

Technische Information (Irrtum vorbehalten und Haftung ausgeschlossen)



d-marina-team GmbH
www.marina-team.de

**Nr.10406 Fockfall mit Taupart
(für die Rollfockanlage mit Steckertalje am Vorstag)**

So wird das Segel gesetzt

Fockfall (Draht mit 2x Patentschäkel) am Kopfstück des Segels einpicken


Segel mit der Taupart des Fockfalls hochziehen

Diese Leine ist an einem Patentschäkel der Drahtpart des Falls fest.

Diesen Patentschäkel öffnen, Taupart abnehmen,

den Schäkel an der Drahtpart in die Streckertalje (am Schiff vorhanden) einsetzen

Streckertalje durchsetzen und Belegen

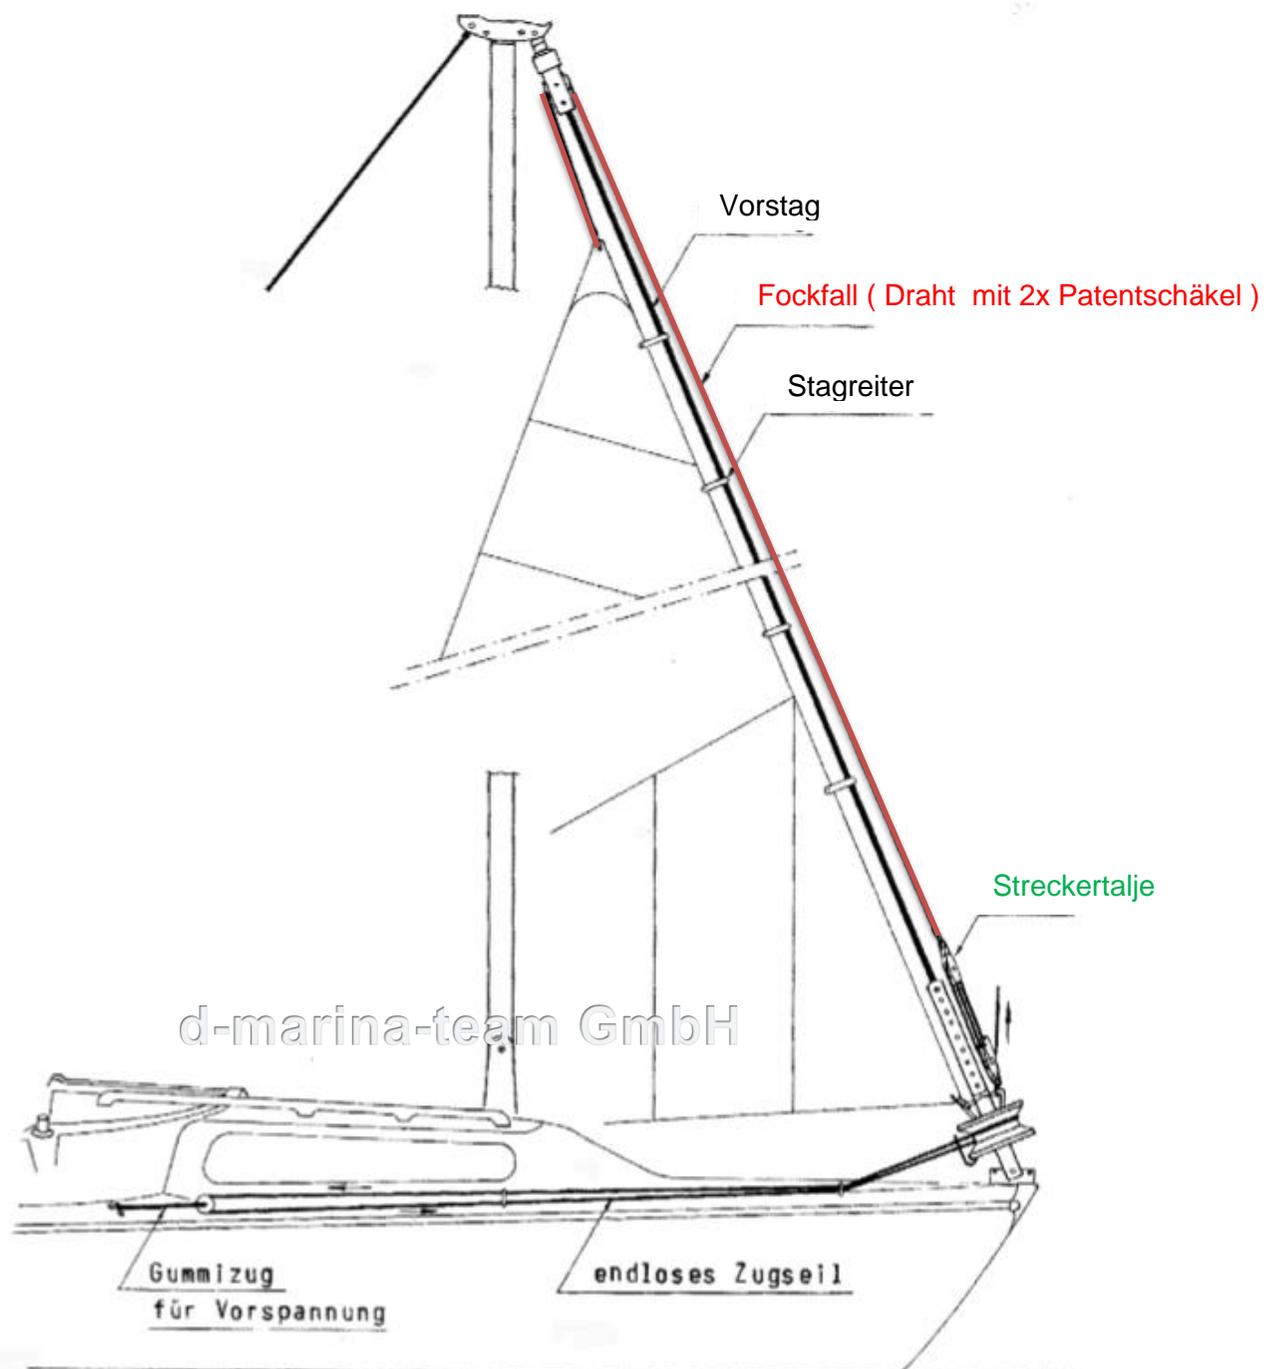

Technische Information (Irrtum vorbehalten und Haftung ausgeschlossen)

Nr.10406 Fockfall mit Taupart
(für die Rollfockanlage mit Steckertalje am Vorstag)



© marina-team GmbH
www.marina-team.de