


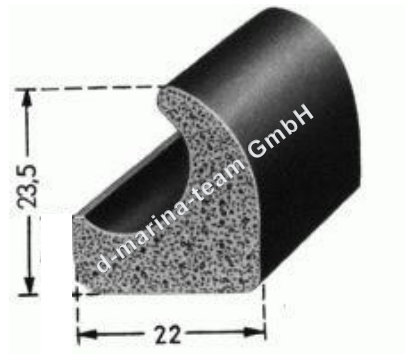

- Dichtprofil immer mit [Kleber Nr. 11228](#)  verkleben (Kontaktkleber)
- hohen Witterungsbeständigkeit,
- guten Rückstellkraft und Stoßelastizität
- sowie wegen ausgezeichnetem Temperaturverhalten,
- auch im tiefen Temperaturbereich, -40°C bis +70°C.
- Farbe: schwarz.
- Sehr gute Alterungs-, Witterungs-, UV- und Ozonbeständigkeit
- Zellkautschuk kann man mit dem Cutter oder Schere leicht schneiden.

Verarbeitung:

- entfetten
- den Untergrund gut reinigen
- Moosgummiprofil zusätzlich gut anschleifen
- Kleber auftragen [Nr.11228](#)
- das Übermaß bündig am Stoß abschneiden