




Nr. 19689

Der Halter mit 30° Befestigungssockel ist korrosionsfrei und leicht ein zu bauen (horizontal oder vertikal) und kann mit Zug- und Druckkabel verwendet werden.



INFO

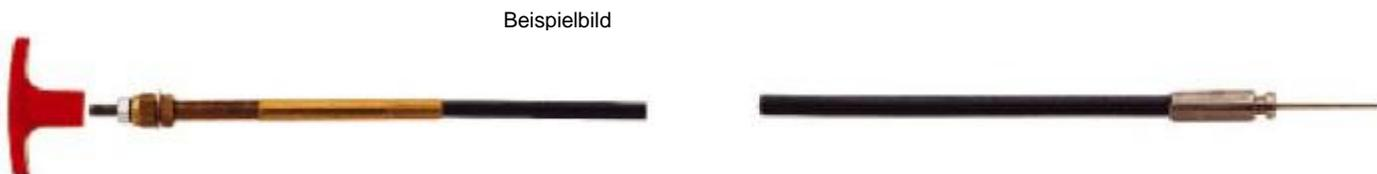

Der **Stoppzug** ist ein hochwertiges und leichtgängiges Kabel für Druck (max.35kg) und Zugkraftübertragung (max.70kg) zwischen Schalthebel und Maschinenanlage. Mit einer rostfreie Innenseele mit aufgewalzten Gewindeterminals, dazu stahlarmierte Nylonhülle mit patentiertem Innenackant für Leichtgängigkeit.